




LIETTEEN JA VEDEN SIIRTO- JA IMULETKUT

PVC VEDEN IMU- JA SIIRTOLETKU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN, ERITTÄIN TAIPUISTA, ALFAGOMMA 267BE

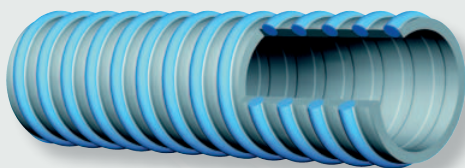

Sisäpinta: Harmaa PVC - hankauksen ja otsonin kestävä.
 Vahviste: Sininen, kova, iskunkestävä PVC.
 Käyttökohteet: Vaativaan käyttöön, nesteiden imuun ja siirtoon, kasteluun ja teollisuuden käyttökohteisiin, hyvä taipuisuus kylmissä lämpötiloissa, hyvä maatalouskemikaalien kestävyys.

Käyttölämpötila: -20°C – +60°C.
 Pintapainatuksen teksti: ALFAGOMMA - ITALY - S-267 - SUPER ELASTIC - WATER S&D -
 Pintapainatuksen tyyppi: Mustat kirjaimet.
 Varmuuskerroin: 3:1.

Tuoteno							Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	mm	g/m	bar	%	mm	m	m
14-ELASTN-050	51	61	1000	5	90	204	50	50
14-ELASTN-065	63	74	1340	5	90	252	50	50
14-ELASTN-075	76	89	1750	5	90	304	50	50
14-ELASTN-090	90	103	2260	4	90	360	30	30
14-ELASTN-100	102	116	2700	4	90	408	30	30
14-ELASTN-110	110	124	3100	4	90	440	20	20
14-ELASTN-125	127	142	3800	4	90	508	20	20
14-ELASTN-150	152	169	4850	3	90	608	20	20

VEDEN JA LIETTEEN IMU- JA SIIRTOLETKU, ERITTÄIN TAIPUISTA, ALFAGOMMA 269BA




Rakenne: Harmaa PVC/NBR - hankauksen ja otsonin kestävä.
 Vahviste: Musta, kova, iskunkestävä PVC.
 Käyttökohteet: Veden imu ja siirto. Erityisesti suunniteltu lietetankki- ja yleiskäyttöön, joissa tarvitaan erittäin hyvää taipuisuutta alhaisissa lämpötiloissa. Sopii öljyisten seosten imuun.

Käyttölämpötila: -30°C – +60°C.
 Varmuuskerroin: 3:1.

Tuoteno							Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	g/m	bar	bar	%	mm	m	m
14-269BA-051	51	1000	5	15	90	178	50	50
14-269BA-063	63	1350	5	15	90	220	50	50
14-269BA-076	76	1750	5	15	90	266	50	50
14-269BA-090	90	2250	5	12	90	315	30	30
14-269BA-102	102	2700	4	12	90	357	30	30
14-269BA-127	127	3800	3	9	90	444	20	20
14-269BA-152	152	4900	3	9	90	532	20	20

KOKOONPAINUVA PVC-VEDENPOISTOLETKU, ALFAGOMMA 286EE



Sisäpinta: Sininen PVC.
 Vahviste: Vahva tekstiilikudos.
 Ulkopinta: Sininen PVC - hankauksen ja otsonin kestävä.
 Käyttökohteet: Kokoonpainuva vedenpoistoletku teollisuuskäyttöön.
 Käyttölämpötila: -10°C – +60°C.
 Pintapainatuksen teksti: ALFAGOMMA - ITALY - P 286 - Ø mm.
 Pintapainatuksen tyyppi: Mustat kirjaimet.
 Varmuuskerroin: 3:1.

Tuoteno							Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	g/m	bar	bar	%	mm	m	m
14-VEPO-M-040	38	210	5	5	90	100	100	100
14-VEPO-M-050	51	270	5	5	90	100	100	100
14-VEPO-M-065	63	380	4	4	90	100	100	100
14-VEPO-M-075	76	530	4	4	90	100	100	100
14-VEPO-M-100	102	710	4	4	90	100	100	100
14-VEPO-M-150	152	1180	3	3	90	50	50	50
14-VEPO-M-200	203	1800	3	3	90	50	50	50

MUISTA MYÖS LIITTIMET JA KIRISTIMET!



www.dunlophiflex.fi

a part of the ALFAGOMMA group